

CORNERSTONE EVOLUTION

NEW COLORS
2024



CORNERSTONE

EVOLUTION

NEW COLORS 2024

Cornerstone amplia la sua gamma di pietre dal mondo introducendo tre nuove Slate dai colori chiari e luminosi, Greige, Superwhite e Sand, in linea con le tendenze del design contemporaneo. Da sempre apprezzata per la sua proposta autentica, Cornerstone completa la sua offerta di soluzioni progettuali per rispondere alle necessità tecniche ed estetiche dell'architettura moderna. Le tre nuance introdotte si sviluppano dai piccoli formati fino alle grandi lastre e forniscono ai designer la possibilità di combinare in piena libertà forme e colori e dare vita ad ambienti dal forte carattere.

Cornerstone extends its range of stones from around the world to include three new Slates in pale, luminous colours, Greige, Superwhite and Sand, attuned to the very latest contemporary design trends. A long-standing favourite for its authenticity, Cornerstone completes its offering of design solutions to meet modern architecture's technical and stylistic needs.

The three new shades are available for small sizes up to large slabs and give designers complete freedom to combine shapes and colours to create interiors with a strong personality.



SLATE GREIGE



SLATE SUPERWHITE




SLATE SAND

CORNERSTONE EVOLUTION

SLATE
GREIGE
NEW!



120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"




120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"




60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"




30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

20MM



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

SLATE
SUPERWHITE
NEW!

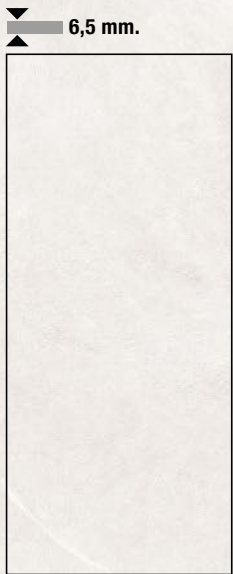

120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"




30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

SLATE
SAND
NEW!



120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

20MM



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

CORNERSTONE

SLATE
WHITE

SLATE
GREY

SLATE
BLACK

SLATE
MULTICOLOR

GRANITE
STONE



CORNERSTONE EVOLUTION

Slate Sand Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Slate Superwhite Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



CORNERSTONE EVOLUTION

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма		VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373		Conforme Compliant	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4		6,5 mm	9,5 mm 20MM
		UNI EN ISO 10545/4		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648		≥ 700 N ≥ 175 lbf	≥ 2000 N ≥ 400 lbf ≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026		Conforme Unaffected	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650		A - LA - HA Unaffected	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378		5 Class A	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			NATURALE	20MM
		DIN 51130 DGVV Regel 108-003		R10	R11
		DIN 51097 DGVV Information 207-006		B (A+B)	C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF		WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89		> 0,40	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A		P3	P4
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers		> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		2	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CGG UL 2818



mindful MATERIALS



120x278




放射性水平A类



25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values



HERVY COMMERCIAL HT



SHADE VARIATION V3 High

CORNERSTONE EVOLUTION

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R10 Rett.	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale R10 Rett.	9,5	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Naturale R10 Rett.	9,5	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Naturale R10 Rett.	9,5	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Naturale R10 Rett.	9,5	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
60x120 Naturale 20MM R11 Rett.	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h 140x291x41h	5 18	16,68 60,05	107 147	357,20 1047,72
 120x278 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



USGBC MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA



CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it